

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


### Rohbau- öffnung


Hinweis:  
Standardmäßig wird durch PRÜM  
seitlich und oben Luft / Überstand  
nach Details berücksichtigt

OKFF


### Anschluß Oben

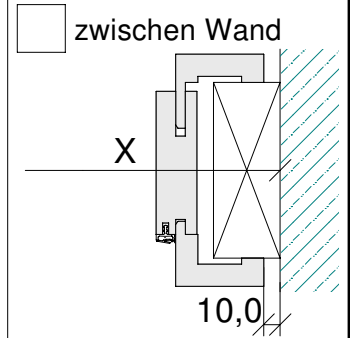
in Wandöffnung  


unter Sturz/Decke  



ohne Querstück  



### Anschluß Seite






in Wandöffnung  


zwischen Wand  


**Ausführung:**

  
**A-Kämpfer**

  
**B-Kämpfer**

 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
---	--	---	---	---

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

mit Oberblende  mit Oberlicht  DIN links  DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas)  610 (584)  735 (709)  860 (834)  985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas)  1985 (1972)  2110 (2097) Sonderhöhe  Oberfläche/Holzart

Schließblech-  
ausführung:  Standard  Typ GF (Flachschließblech lang)  Ganzglas (Flachschließblech kurz)  
 Standard (nur für Falle)  Typ GF (Flachschließblech kurz)  Ganzglas (Rollenschnäpper)